



サウナ室 お風呂 水風呂 ジャグジー スパ プール用照明のご提案

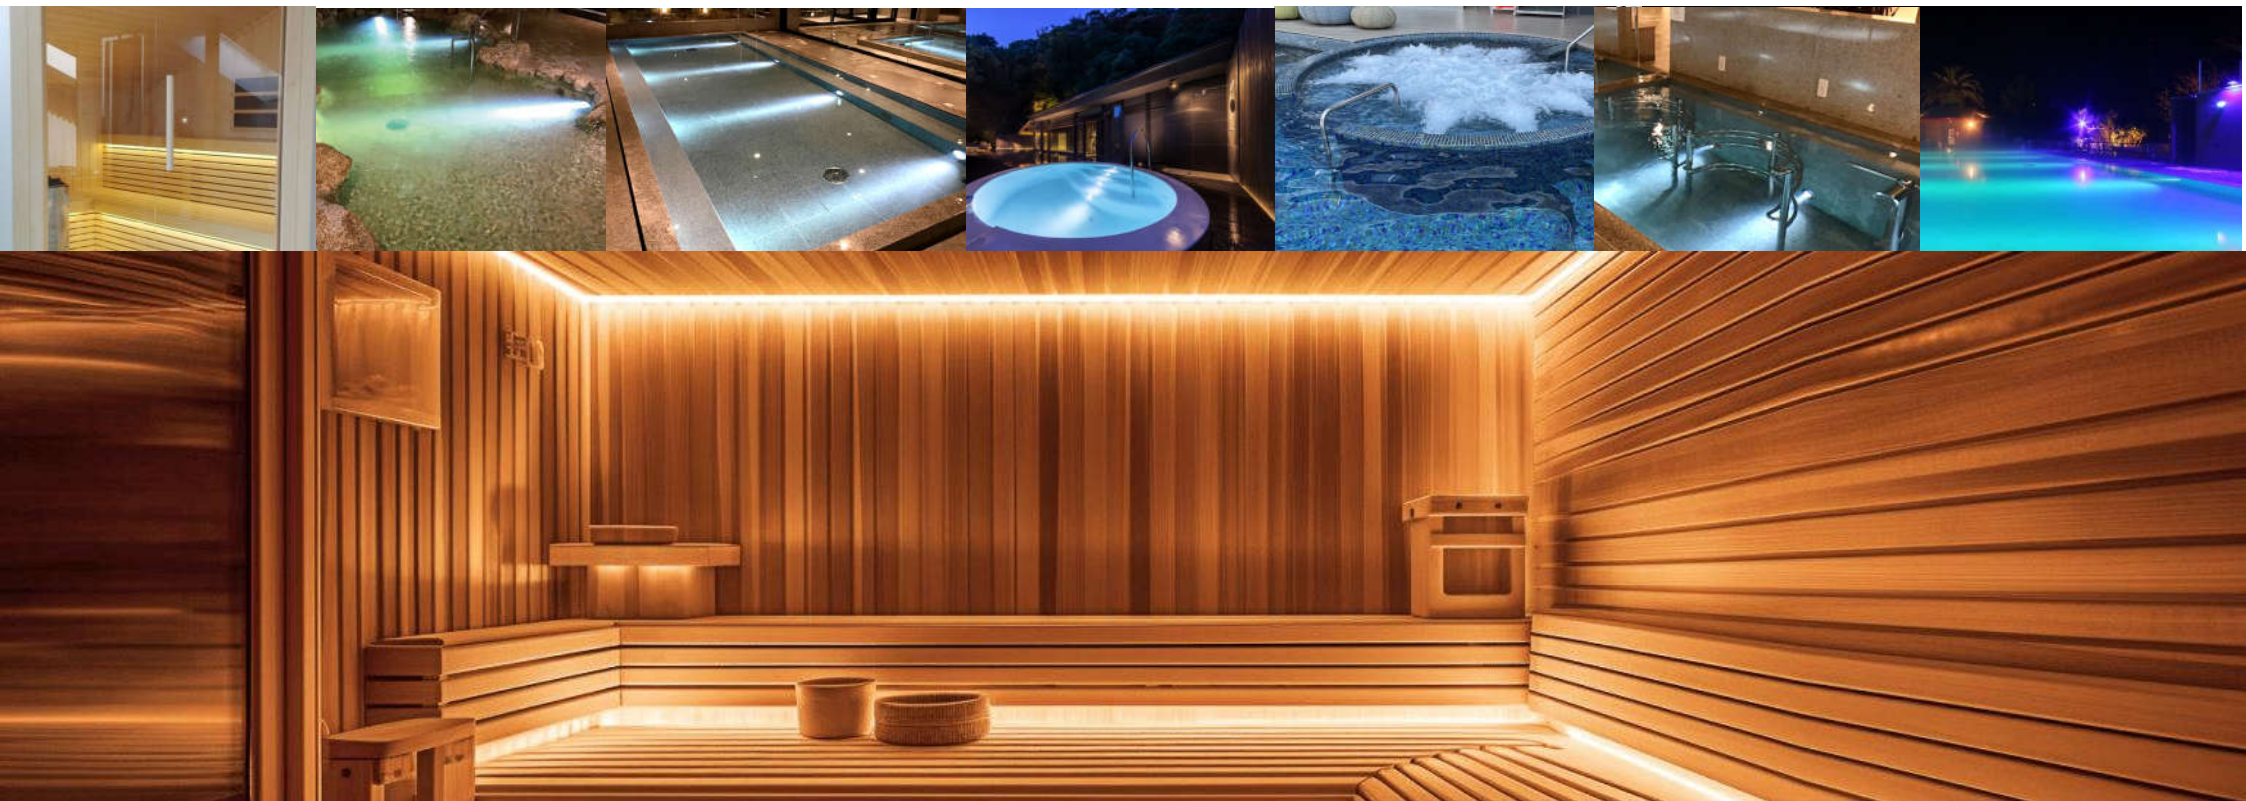

サウナ室用LED照明

ドライサウナ用のLED照明 高温槽試験105°C合格品

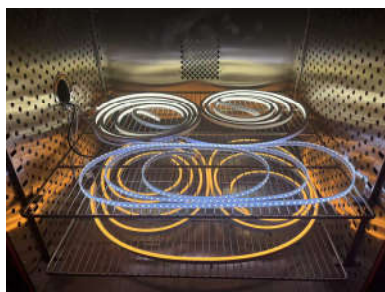

間接照明用テープライト（単色調光・RGB）



間接照明用ドットレス リニアフレックス（単色調光・RGB・RGBW）



間接照明用照明用ドットレス リニアフレックス110°C対応（単色調光）



IP67ダウンライト（単色調光、単色カラー調光）



IP67斜め照射ダウンライト（単色調光）



ドライサウナ用のLED照明 -10℃～150℃対応 DC24V 0.6W RGB
MFTOLOSS0110Nセット (ランプ x 10+専用コントローラー+電源)



ドライサウナ・スチームサウナ用のLED照明 -20℃～80℃対応
DC12V 2W 電球色・RGB
MFWST-1704 (RGBタイプは専用コントローラー+電源組合せ)

岩盤浴用のスポット型LEDダウンライト照明 -20℃～80℃対応
DC24V 6W 電球色 (2700K)
MFBL-WPDL12WCOB (ランプ+LED電源)



間接照明用テープライト（単色調光・RGB）



IP68 105°C対応

長期間使用でも、黄ばみや硬化などの無いオールシリコン製
ケーブル部は200°C対応のシリコン製キャプタイヤケーブル
高温多湿、水中でも使用可能。

2200K

2700K

RGB RGBW

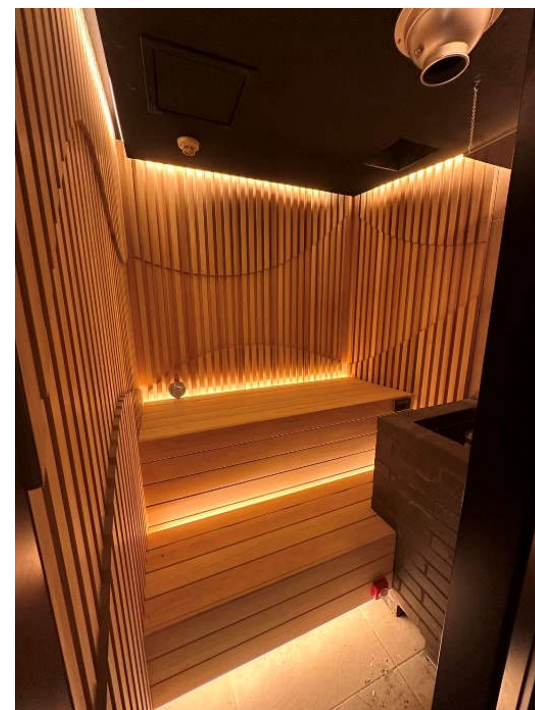



間接照明用ドットレス リニアフレックス（単色調光・RGB・RGBW）
サウナ室利用時は105℃以下



サウナ室専用間接照明用照明用ドットレス TCシリーズリニアフレックス
110℃対応（単色調光）



IP68 105℃対応 薬品や汚れ耐性が強く表面がきれいな「シルクコート加工」
のドットレスチューブライト
長期間使用でも、黄ばみや硬化などの無いオールシリコン製
ケーブル部は専用シリコン製キャプタイヤケーブルを工場加工「アクアガード」
で安定品質を保証
高温多湿、水中2mでも使用可能。



IP68モールドインジェクション加工




シルクコート



アクアガード



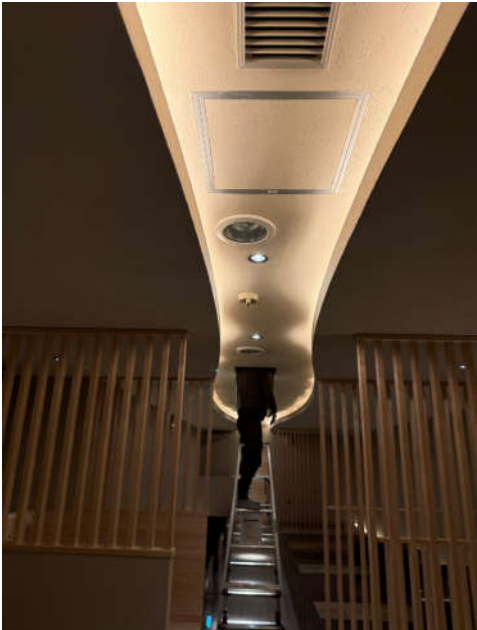




ドライサウナ用のLED照明 -10℃～150℃対応 DC24V 0.6W RGB
MFTOLOSS0110Nセット（ランプ×10+専用コントローラー+電源）



設置・接続構成 例

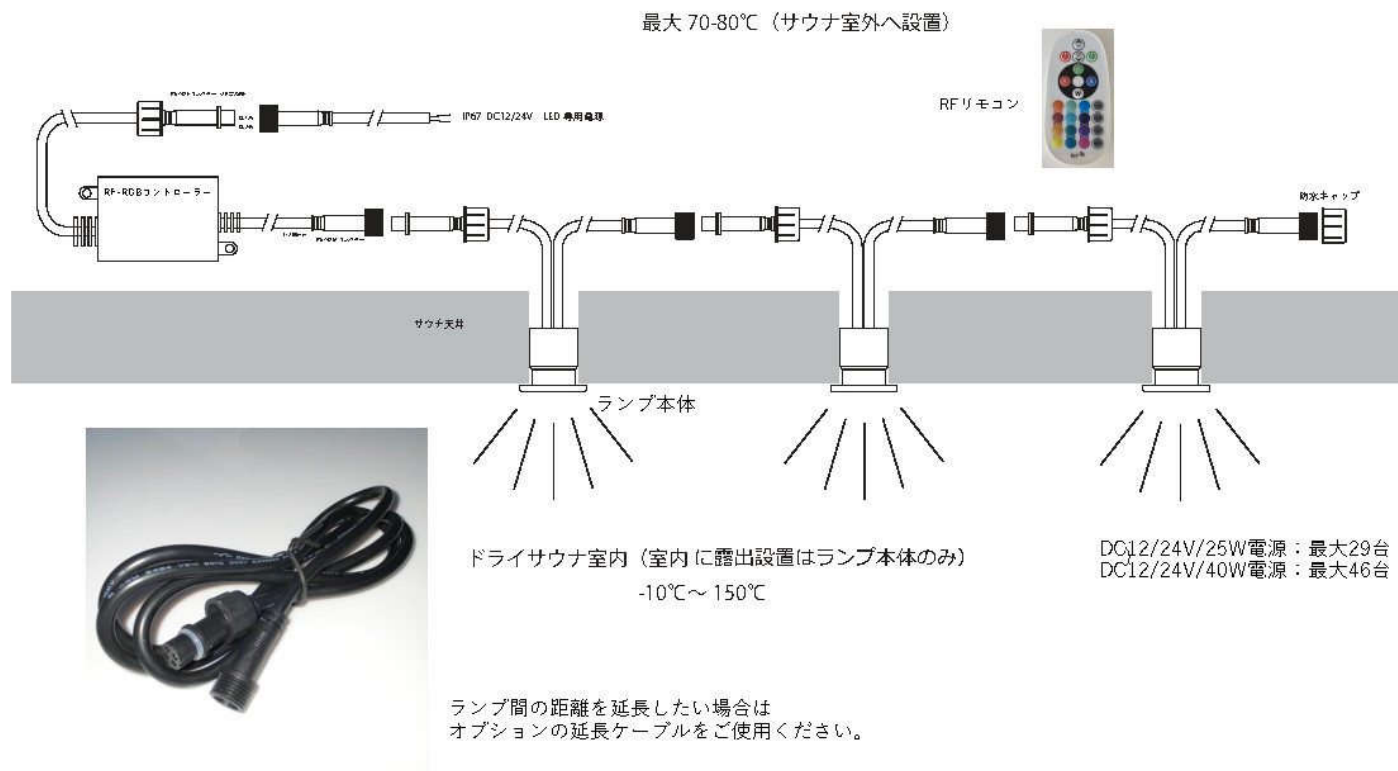





ドライサウナ・スチームサウナ用のLED照明 -20℃～80℃対応
DC12V 2W 電球色・RGB
MFWST-1704 (RGBタイプは専用コントローラー+電源組合せ)





岩盤浴用のスポット型LEDダウンライト照明 -20℃～80℃対応
DC24V 6W 電球色 (2700K)
MFBL-WPDL12WCOB (ランプ+LED電源)

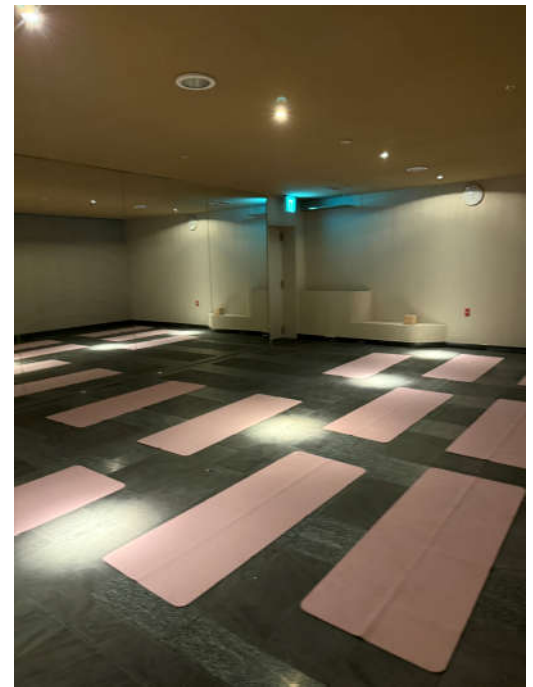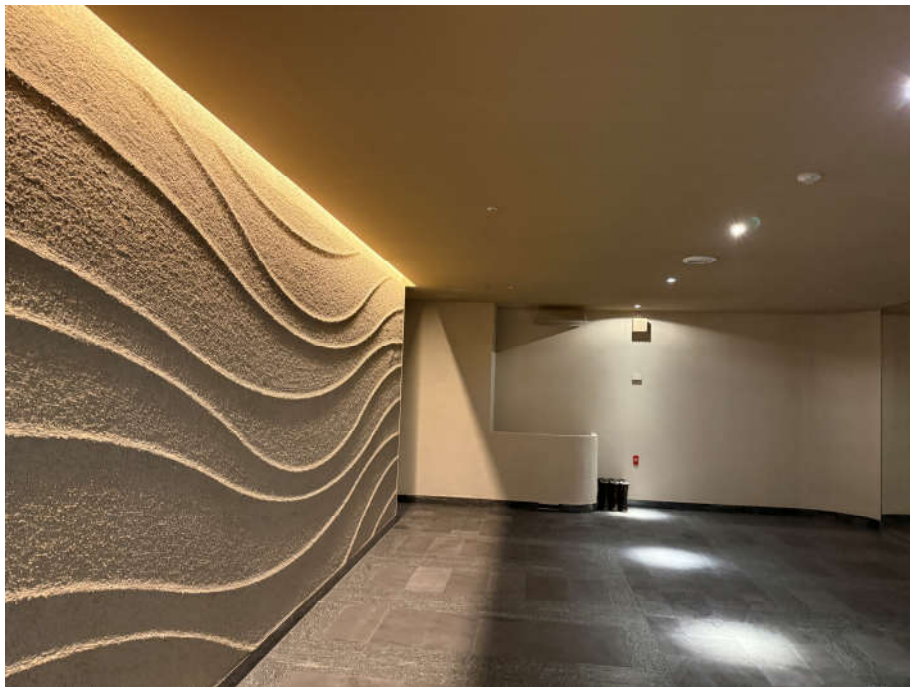

スパ・銭湯浴槽、お風呂用LED照明

浴槽用のLED照明




MFHJ-RC水中ライト（単色調光・RGB・RGBW） -20℃～48℃
温泉・浴槽用明 Φ110-190mm




間接照明用ドットレス リニアフレックス（単色調光・RGB・RGBW）
温泉・浴槽・浴室間接用 -40℃～55℃



浴室間接照明用 星空天井（単色調光・RGB） 0.1W～0.3W DC12V
-20℃～80℃

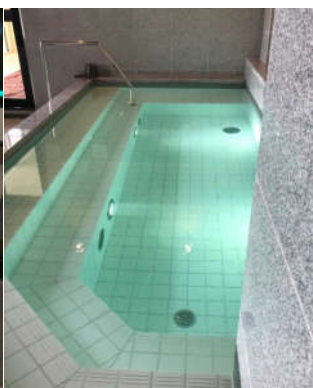

プール用LED照明

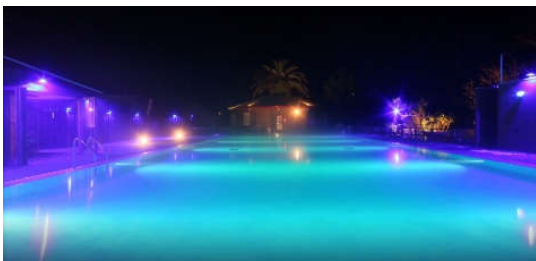

コンクリートプール壁面埋設型 単色調光・RGB・RGBW



コンクリートプール表面実装型 単色調光・RGB・RGBW
厚さ13mm極薄



ビニルライナー・グラスファイバー・ステンレスプール用
単色調光・RGB・RGBW



Φ38-100mm小型で高出力コンクリートプール用 壁埋設型
単色調光・RGB・RGBW



間接照明用ドットレス リニアフレックス
(単色調光・RGB・RGBW) -40°C~55°C

